



Köksblandare, 9000E II




Skyddsmodul AA 

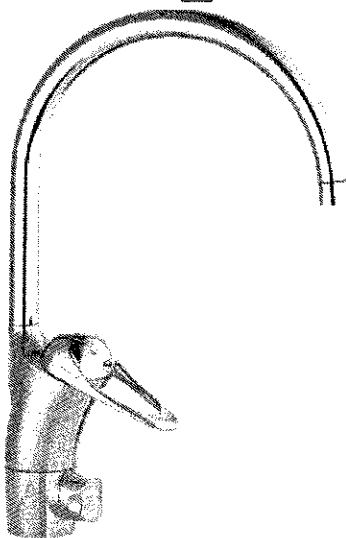

- EcoSafe® blandare
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör: 410 mm
- Hålmått Ø34-37 mm
- Kan förses med avstängningsventil för bänkskåp, FMM 5949-1000
- Ytterdiameter fot Ø52 mm
- Skyddsmodul AA gäller ej anslutning till diskmaskin

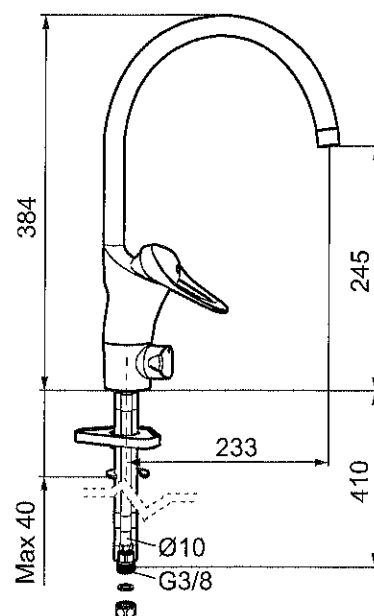

Utförande	FMM nr	FSK nr
Krom, med ansl. slät ände Ø10 mm, energiklass C	8001-0000	830 90 81
Krom, med ansl. lekande G3/8, energiklass C	8001-0010	831 01 71
Krom, Eco Plus, med ansl. slät ände Ø10 mm, energiklass B	8001-6000	831 01 92

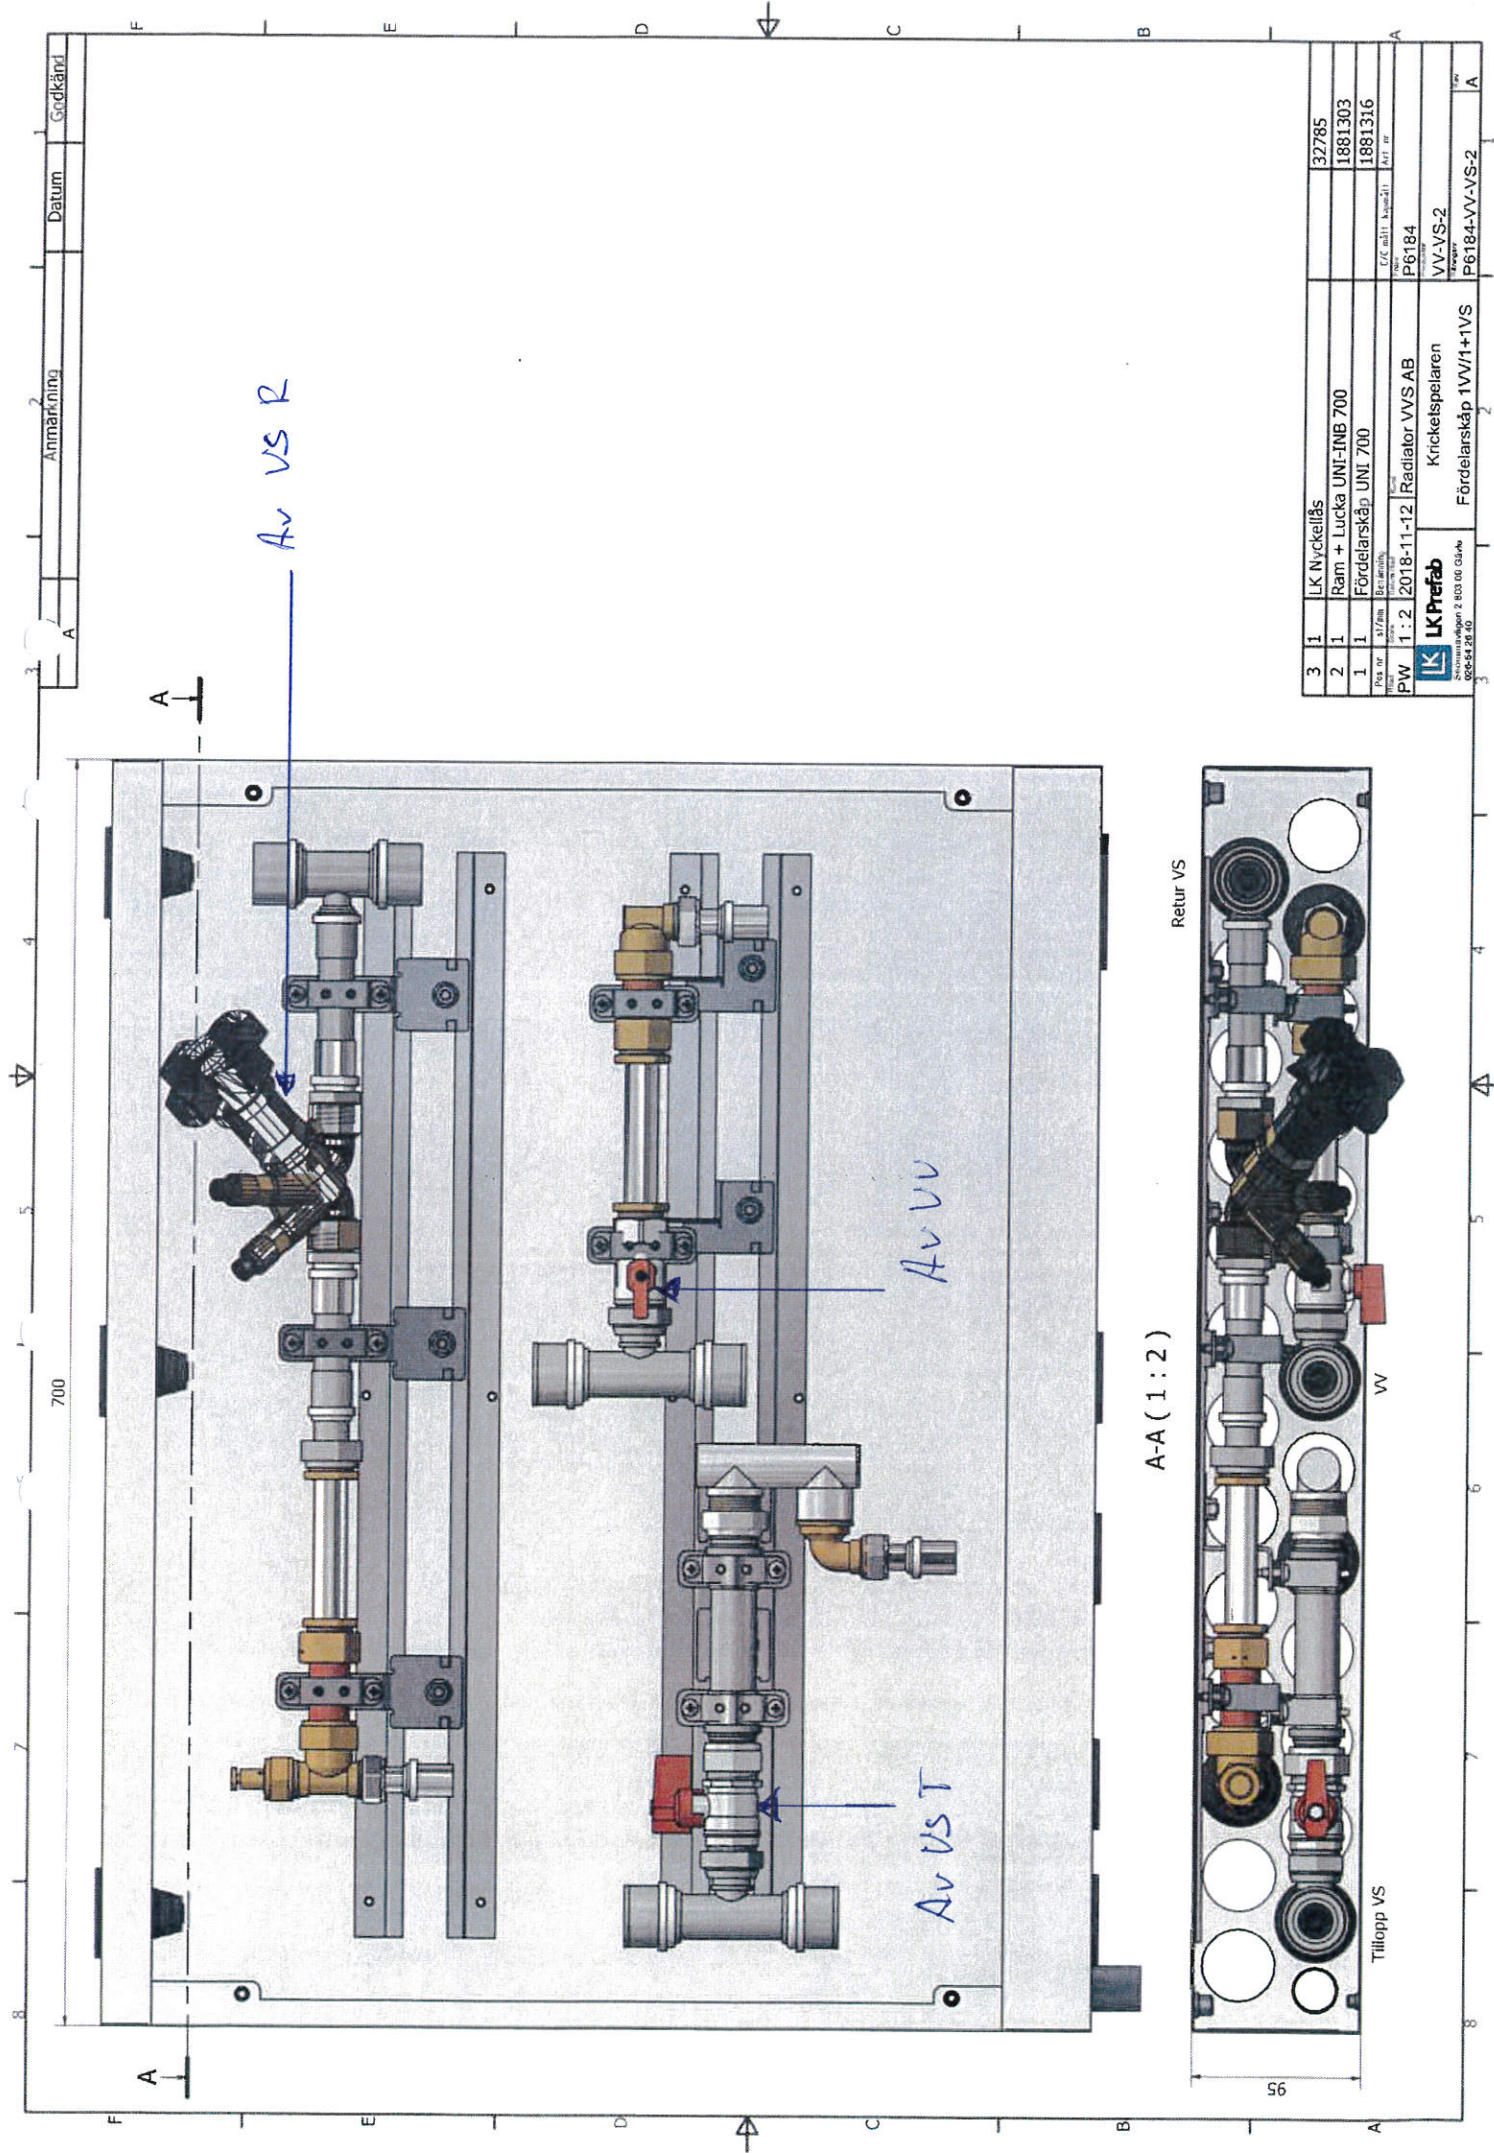

700

A

A

A-A (1:2)

Retur VS

56

Tilopp VS

VV

3	1	LK Nyckellås	32785
2	1	Ram + Lucka UNI-INB 700	1881303
1	1	Fördelarskåp UNI 700	1881316
PW 1:2 2018-11-12		Radiator VVS AB	P6184
LK Prefab		Kricketspelaren	VV-VS-2
Fördelarskåp 1VV/1+1VS		P6184-VV-VS-2	A

Anmärkning	Datum	Godkänd

